
BARU

For Earth, For Life
Kubota

SUPER POWER DIRECT INJECTION
RD DI-TT
SERIES

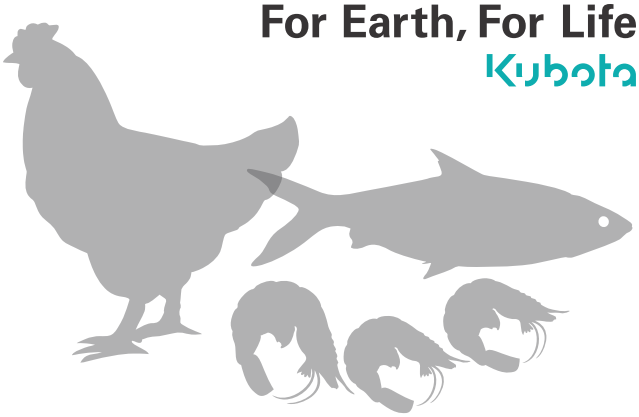

KARENA MESIN HARUS KERJA NONSTOP*

Kini PT Kubota Indonesia mempersembahkan mesin diesel RD DI-TT Series (mesin diesel tanpa tangki bahan bakar dan tangki radiator)

Mesin DI-TT Kubota dirancang untuk memenuhi kebutuhan aplikasi di bidang Peternakan dan Perikanan, dengan kelebihan

1. Pengguna dapat mengatur sendiri kebutuhan bahan bakar dan air pendingin sesuai kebutuhan
2. Biaya operasional bahan bakar lebih hemat
3. Performa mesin yang handal mampu bekerja dalam jangka waktu yang lama.
4. Tersedia dalam beberapa pilihan produk (6.5 HP, 8.5HP dan 11 HP)








No	Spesifikasi	Satuan	RD 65 DI-TT	RD 85 DI-TT	RD 110 DI-TT
1	Jumlah Silinder		1		
2	Diameter x Langkah	mm x mm	80 X 75	88 X 84	92 x 90
3	Isi Silinder	Cc	376	510	598
4	Rata-rata Kontinyu	HP/Rpm	5.5/2200	7.5/2200	10/2400
5	Out put Maximal	HP/Rpm	6.5/2200	8.5/2200	11/2400
6	Torque Maximal	Kg.m/Rpm	2.36/1800	3.4/1600	3.92/1700
7	Sistem Pembakaran		Pembakaran Langsung		
8	Alat Penyeimbang		x		Dua penyeimbang aksial
9	Cara Menghidupkan		Engkol starter		
10	Bahan Bakar		Solar dengan kualitas baik		
11	Sistem Pelumasan		Pelumasan ditekan dengan pompa trochoid		
12	Jenis Minyak Pelumas		SAE 30, SAE 40, 20W50, D1W30		
13	Arah Pemutaran		Dilihat dari roda gila, berlawanan dengan arah jarum jam		
14	Konsumsi Bahan Bakar	gr/HP.hr	182	172	175
15	Sistem Pendinginan		Tangki air pendinginan external		
16	Kapasitas Pelumasan	Liter	2	2.4	2.8
17	Berat Bersih	Kg	60	74	92
18	Dimensi	mm	604x494x323	653x518x358	696x520x370

Mesin DI-TT Kubota dirancang sebagai tenaga penggerak:



Blower Kandang Ayam



Kincir Air Tambak Udang



Kincir Air Tambak Bandeng

**Pada 16 Desember 2012, RD 85 Kubota berhasil memecahkan Rekor MURI karena mampu bekerja selama1000 jam Nonstop*

SUPER POWER DIRECT INJECTION

RD DI-TT SERIES

For Earth, For Life

Kubota

Dokumentasi Penggunaan Mesin RD DI-TT




Mesin RD DI-TT sebagai mesin penggerak kincir tambak udang




Mesin RD DI-TT sebagai mesin penggerak blower kandang ayam closed house

Grafik Performa Mesin RD DI-TT


MESIN RD DI-TT 65

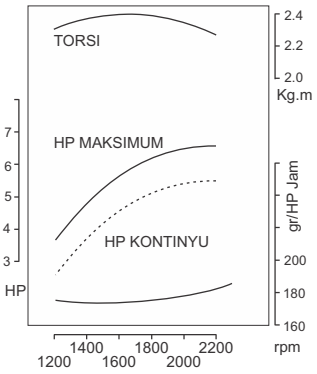

MESIN RD DI-TT 85

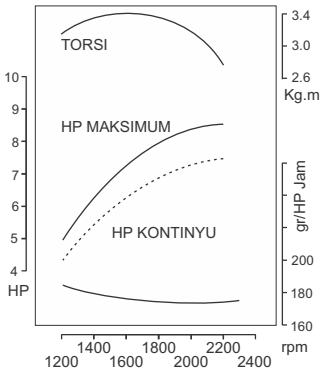


MESIN RD DI-TT 110

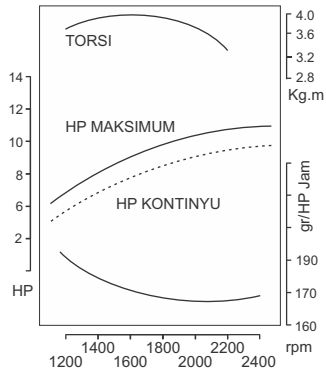



SUPER POWER RD DI-TT

Petunjuk Singkat Penggunaan Mesin RD DI-TT

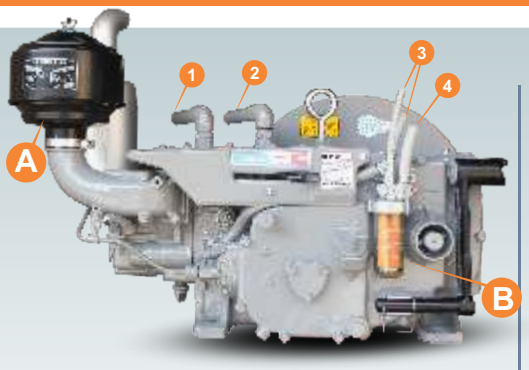

Keterangan Nomor:

1. Pipa keluar air pendingin
2. Pipa masuk air pendingin
3. Air Vent, saluran untuk mengeluarkan udara dari saluran bahan bakar
4. Selang bahan bakar dari tangki ke filter bahan bakar.

Perhatian

A **Saringan Udara**, periksa dan bersihkan saringan udara apabila kotor kemudian isi 100Cc Oli [sesuai batas maksimal] ke dalam mangkok saringan udara.

B **Element Fuel Filter**, periksa dan bersihkan element fuel filter apabila kotor. Cara membersihkan: lepas element fuel filter, kuas perlahan dengan cairan solar.

Catatan

- *Pada mesin baru, lakukan penggantian oli mesin setelah 50 jam kerja pertama, setelah itu lakukan pergantian oli mesin secara rutin setiap 100 jam kerja dan apabila menggunakan **Oli Kubota** penggantian oli mesin dapat dilakukan setiap 200 jam kerja.*
- *Pastikan pasokan air pendingin dan bahan bakar selalu terpenuhi dan saluran dapat berfungsi baik saat operasional pemakaian.*
- *Selalu berhati-hati, gunakan alat pelindung diri dan jauhkan alat kerja dari anak-anak.*

Untuk pertanyaan tentang produk dan pemasaran Kubota Hubungi 0 800 1 582682 [Telepon Bebas Pulsa Kubota]