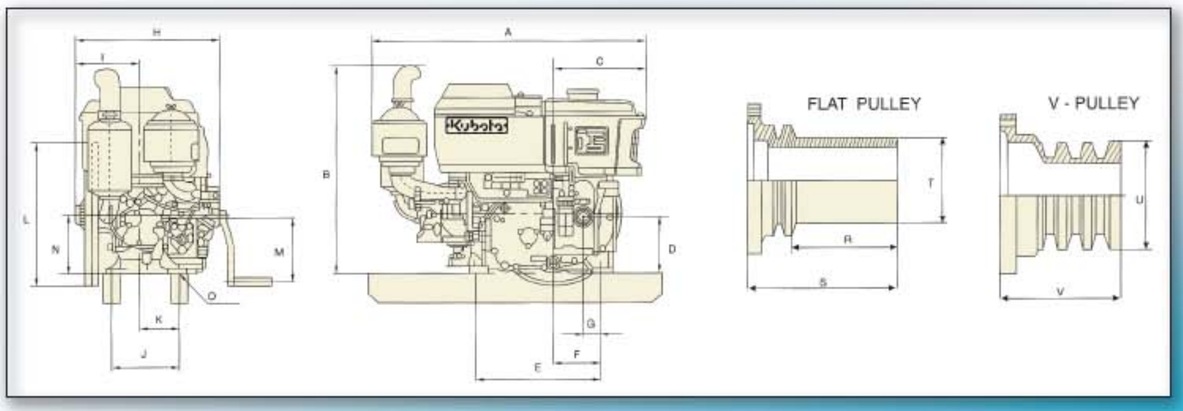



## DIMENSI (mm)

| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | R | S | T | U | V | JALUR | TIPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD 55 H<br>RD 65 H | 619 | 492 | 236 | 128 | 285 | 103 | 167,4 | 323 | 147 | 140 | 70 | Ø355 | 154 | 140 | 4-Ø11 | 90 | 146 | Ø66 | Ø 70<br>Ø 80<br>Ø 100 | 100<br>100<br>97 | 3 | B |
| RD 85 DIH-1 | 694 | 515 | 246 | 142 | 323 | 124 | 46,4 | 358 | 162 | 170 | 98 | Ø362<br>Ø370 | 160 | 150 | 4-Ø11 | 93 | 142 | Ø76 | Ø100 | 82 | 3 | B |
| RD 105 DIH-2 | 751 | 520 | 254 | 145 | 323 | 111 | 30,5 | 370 | 168 | 170 | 95 | Ø380 | 170 | 155 | 4-Ø11 | 93 | 142 | Ø76 | Ø100 | 82 | 3 | B |
| RD 55 (Lampu)<br>RD 65 (Lampu) | 624 | 492 | 236 | 128 | 285 | 103 | 167,4 | 323 | 147 | 140 | 70 | Ø355 | 154 | 140 | 4-Ø11 | 90 | 146 | Ø66 | Ø 80<br>Ø 90<br>Ø 100 | 100<br>100<br>97 | 3 | B |
| RD 85 DI-1T(Lampu)<br>RD 85 DI-2T(Lampu) | 748 | 522 | 284 | 142 | 323 | 124 | 46,4 | 358 | 162 | 170 | 98 | Ø370 | 160 | 150 | 4-Ø11 | 93 | 142 | Ø76 | Ø 80<br>Ø 100 | 100<br>97 | 3 | B |
| RD105 DI-2(Lampu) | 756 | 520 | 259 | 145 | 323 | 111 | 30,5 | 370 | 168 | 170 | 95 | Ø380 | 170 | 155 | 4-Ø11 | 93 | 142 | Ø76 | Ø 90<br>Ø 100<br>Ø 110 | 100<br>97<br>68.5 | 3<br>2 | B |

**CATATAN :**
V-PULLEY, Ø 70 DIGUNAKAN UNTUK PENGGERAK BETON MOLEN.


**P T. KUBOTA INDONESIA**
Jl. Setyabudi 279 Semarang 50263
Phone : 024 - 7472849, 7473257
Fax : 024 - 7472865, 7474266
E-mail : info@ptkubota.co.id
Website : www.ptkubota.co.id


# Kubota

CERTIFICATE No. : JKT 0402776
CERTIFICATE No. : JKT 0500263

## LAMPU LEBIH & TERANG TERUS




The registration of the design
*No. ID0000956 and *No. ID0004208

SPARE PART TERJAMIN

## KERJA MALAM NGGAK MASALAH

## SUPER POWER

### RD 85 DI-1T TANPA BALANCER
### RD 85 DI-2T DENGAN BALANCER

Dapat digunakan untuk :
Traktor tangan, mesin las, pembangkit tenaga listrik, pompa air, mesin-mesin konstruksi, kompresor, penggerak perahu, penggiling padi (perontok padi, pemecah kulit gabah, penyosoh) dan untuk usaha lainnya.


TIPE HOPPER


TIPE LAMPU

**Pemakai Kubota telah membuktikan... dan kini giliran Anda**

## MESIN DIESEL SERBAGUNA

Kubota

**5.5 HP**
RD 55 H
RD 55

**6.5 HP**
RD 65 H
RD 65

**8.5 HP**
RD 85 DIH-1

**8.5 HP**
RD 85 DI - 1T
RD 85 DI - 2T

**10.5 HP**
RD 105 DIH-2
RD 105 DI-2

## SPESIFIKASI

| MODEL | | RD 55 H | RD 55 | RD 65 H | RD 65 | RD 85 DIH-1 | RD 85 DI - 1T | RD 85 DI - 2T | RD 105 DI-2 | RD 105 DIH-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipe | | | | | | | | | | |
| Jumlah Silinder | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | |
| Diameter x Langkah | mm x mm | 76 X 75 | | 80 X 75 | | 86 X 84 | 86 X 84 | | 92 X 90 | |
| Isi Silinder | cc | 340 | | 376 | | 487 | 487 | | 598 | |
| Tenaga Kontinyu | HP / rpm | 4.5 / 2200 | | 5.5 / 2200 | | 7.5 / 2200 | 7.5 / 2200 | | 9.5 / 2200 | |
| Tenaga Maksimum | HP / rpm | 5.5 / 2200 | | 6.5 / 2200 | | 8.5 / 2200 | 8.5 / 2200 | | 10.5 / 2400 | |
| Torsi Maksimum | Kg.m / rpm | 1.95 / 1800 | | 2.26 / 1800 | | 3.08 / 1800 | 3.40 / 1600 | | 3.92 / 1800 | |
| Sistim Pembakaran | | TVCS (Three Vortex Combustion System) | | | | Direct Injection (Pembakaran Langsung) | | | | |
| Alat Penyeimbang | | x | | | | | | Dua Penyeimbang Aksial | | |
| Cara Menghidupkan | | Dengan Engkol Starter | | | | | Dengan Engkol Starter | | Dengan Engkol Starter | |
| Jenis Bahan Bakar | | Solar Dengan Kualitas Baik | | | | | | | | |
| Sistim Pelumasan | | Oli Diedarkan Dengan Pompa Trochoid | | | | | | | | |
| Jenis Minyak Pelumas | | SAE 30, SAE 40, 20W50, D10W30 | | | | | | | | |
| Arah Putaran | | Berlawanan Dengan Putaran Jarum Jam Dilihat Dari Flywheel | | | | | | | | |
| Pemakaian Bahan Bakar | gr / HP. Jam | 210 | | 215 | | 180 | 185 | | 175 | |
| Sistim Pendinginan | | Hopper | Radiator | Hopper | Radiator | Hopper | Radiator | | Radiator | Hopper |
| Isi Air Pendingin | Lt | 8.5 | 1.3 | 8.5 | 1.3 | 11 | 1.6 | | 2.1 | 14 |
| Isi Tangki Bahan Bakar | Lt | 7.5 | | 7.5 | | 9.5 | 9.8 | | 10.5 | |
| Isi Minyak Pelumas | Lt | 2 | | 2 | | 2.4 | 2.4 | | 2.8 | |
| Lampu | V : W/W | x | 12 : 45/ 45 | x | 12 : 45/ 45 | x | 12 : 32 / 32 (Dengan IC Regulator) | | 12 : 45 / 45 | |
| Berat Mesin | Kg | 67 | 69 | 70 | 72 | 83 | 88 | 90 | 104 | 99 |

**Catatan :** - Power output pada kondisi lingkungan sekitar : Tekanan udara 760 mmHg, Temperatur 20°C, Kelembaban relatif 65%
- Spesifikasi sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

## JENIS MESIN


RD 55 H / RD 65 H



RD 55 / RD 65



RD 85 DI-1T / RD 85 DI-2T



RD 105 DI-2



RD 85 DIH-1 / RD 105 DIH-2


## GRAFIK KARAKTERISTIK


RD 55 H / RD 55 (Lamp)


RD 65 H / RD 65 (Lamp)


RD 85 DI-1T / RD 85 DI - 2T (Lamp)


RD 85 DIH-1


RD 105 DIH-2
RD 105 DI-2 (Lamp)